

instructions for barcode readers

HD610A



Εργοστασιακή επανεκκίνηση

Factory reset



Διεπαφή USB Virtual COM

Interface USB Virtual COM



Προσθέστε Enter Πρόσφυμα

Add Enter Suffix



Ακύρωση Εισαγωγή

Cancel Enter




Η συνεχής λειτουργία είναι ενεργοποιημένη

Continuous mode on



Χειροκίνητη λειτουργία

Manual mode

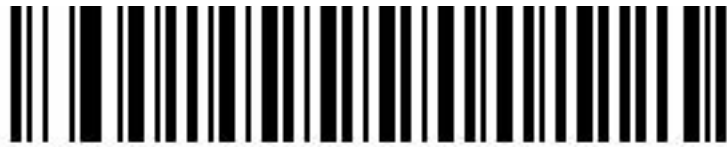

Ενεργοποίηση ήχου

Sound on




Χωρίς ήχο

Sound off



Ποσοστό baud 115200 bits

Baud rate 115200 bits

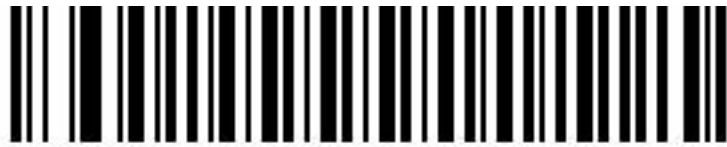

Ρυθμός Baud 9600 bits

Baud rate 9600 bits

