

instructions for barcode readers

HD42A



Szybkość transmisji 9600 bitów

Baud rate 9600 bits




Szybkość transmisji 14400 bitów

Baud rate 14400 bits



Szybkość transmisji 19200 bitów

Baud rate 19200 bits

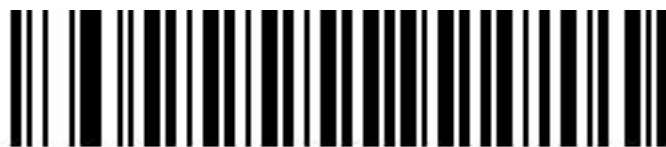

Szybkość transmisji wynosi 57600 bitów

Baud rate 57600 bits



Szybkość transmisji 115200 bitów

Baud rate 115200 bits



Dane 8 bitów

Data 8 bits



Dane 7 bitów

Data 7 bits



1 Bit stopu

1 Stop bit



2 Bity stopu

2 Stop bit

